

## Kurzbeschreibung

### FenLife®

Fenster kauft man im Leben meist nur einmal. Deshalb sollten es die richtigen sein. Mit **FenLife®** wurde ein System entwickelt, das alle Ansprüche erfüllt, die man an «Fenster fürs Leben» stellt.

**FenLife®** ist ein hochwertiges, modular aufgebautes Holz-Metall-Fenster-system, das sich technisch auf dem neuesten Stand befindet. Es kann sowohl im Neubau wie auch in der Renovation und im Umbau in fast allen Bereichen eingesetzt werden. Der Fantasie des Architekten und des Bauherrn sind kaum Grenzen gesetzt.

### Kunden-nutzen

Bei der Entwicklung von **FenLife®** stand neben der innovativen Technik vor allem der Kundennutzen im Zentrum.

**Dies äussert sich in folgenden Vorteilen:**

- Hohe Lebensqualität dank **Holz im Innenbereich**
- Unterhaltsfrei dank **Aluminium im Aussenbereich**
- Lebensfreude dank **unbegrenzter Farbwahl**
- Mehr Helligkeit und Licht dank sehr **schlanker Profile**
- Geringere Heizkosten dank **guter Wärmedämmung** (Minergie-tauglich)
- **Hoher Einbruchschutz** dank verschiedener Sicherheitsstufen
- **Schutz vor Lärm** dank guter Schallisolation
- **Gestaltungsfreiheit** dank durchdachter, modularer Bauweise
- **Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis**

### Mehr Licht




**Konventionelles Fenster:**  
Meist breite Rahmen und weniger Lichteinfall



**FenLife®:**  
Schlanke Rahmen und mehr Lichteinfall

### Bessere Wärme-dämmung

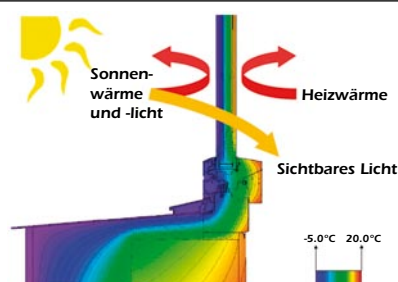

**FenLife®** ist isothermisch optimiert und sorgt stets für beste Wärme-dämmung.

In der Ausführung **Lux** ist **FenLife®** sogar Minergie-P-tauglich (entspricht der Passivnorm).

Drei Ausführungen – ein System	FenLife® wird in folgenden Ausführungen angeboten:		Legende:		
			● Grundausrüstung	○ Optional verfügbar	– Nicht verfügbar
			ECO	PRO	LUX
Holz-Metall-Flügel			●	●	●
Holz-Metall-Rahmen			–	●	●
Lichtoptimierter Rahmen			–	–	●
Schlanke Mittelpartie	104 mm breit		●	●	●
	96 mm breit		○	○	○
Wärmeschutzglas (nach EN 673)	1,2 (DIN 1,1)		●	●	●
	1,1–0,5 (DIN 1,0–0,5)		○	○	○
Minergietauglichkeit (ganzes Fenster, U <sub>w</sub> )	1,3 (Standard)		○	○	○
	1,0 (Minergetmodul)		○	○	○
	0,8 (Passivnorm)		–	–	○
Schallschutzglas (R <sub>w</sub> )	32 dB		●	●	●
	37 dB einbaubar		○	○	○
	45 dB einbaubar		○	○	○
Einbruchschutz (nach EN-V 1627–1630)	Grundsicherheit		●	●	●
	Widerstandsklasse 1		○	○	○
	Widerstandsklasse 2		○	○	○
Schlagregendichte	600 Pascal/Gruppe C		●	●	●
Einsatz im Neubau- und Renovationsbereich	Standard		●	●	●
	Erhöht		–	●	●
	Optimiert		–	–	●
Metallfarbe (nach freier Wahl)	Flügel		●	●	●
	Rahmen		–	●	●
Farben	RAL-9010	Farbe: Weiss	●	●	●
	RAL-Skala	Farben: 210	○	○	○
	NCS-Skala	Farben: 1'300/unendlich	○	○	○
	Option (RAL + NCS)	Hochwetterfeste Farbe	○	○	○
<b>Prüfzertifikate</b>	<p><b>FenLife®</b> hat folgende externe Prüfungen erfolgreich bestanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schallschutz-Test</li> <li>▪ Wärmeschutz-Test</li> <li>▪ Schlagregen-Test</li> <li>▪ Einbruchschutz-Test</li> </ul> <p>Fragen Sie uns nach Detailinformationen.</p>				
<b>Weitere Informationen</b>	<p>Verlangen Sie bei uns unverbindlich weitere <b>FenLife®</b> Unterlagen. Zusatzinformationen finden Sie unter <a href="http://www.fenlife.ch">www.fenlife.ch</a>. Gerne erstellen wir für Sie auch eine Offerte zu einem konkreten Projekt.</p>				